

“KİLİTLİ” SOĞUK ODA PANELLERİ

Kontinü hat avantajıyla
Hızlı Teslimat

Kontinü hat avantajıyla
Tam Yalıtım

Kilit Sistemiyle,
Gerçek Demonte

Yüksek Derecede
Yangına Mukavemet

Uluslararası
Kalite ve Tecrübe



Resimdeki 5 farkı bulunuz!



FIREsafe™


LOCK-PANEL®



Kingspan®

İZOPOLİ®

Kingspan - İzopoli, kaliteli ve yenilikçi ürünlerine bir yenisini ekledi, "**Lock-Panel**". "Lock-Panel" kilitli panelleri ile Kingspan - İzopoli piyasadan gelen isteklere cevap vererek, kaliteye kilit taktı!..Küçük ve orta işletmelerin, otellerin, restoranların, marketlerin, yiyecek - içecek işletmelerinin ihtiyacı olan soğuk oda ve depoların, kurulumları için tercih edilen kilitli paneller, şimdi **Kingspan - İzopoli** kalitesi ve garantisiyle üretiliyor.

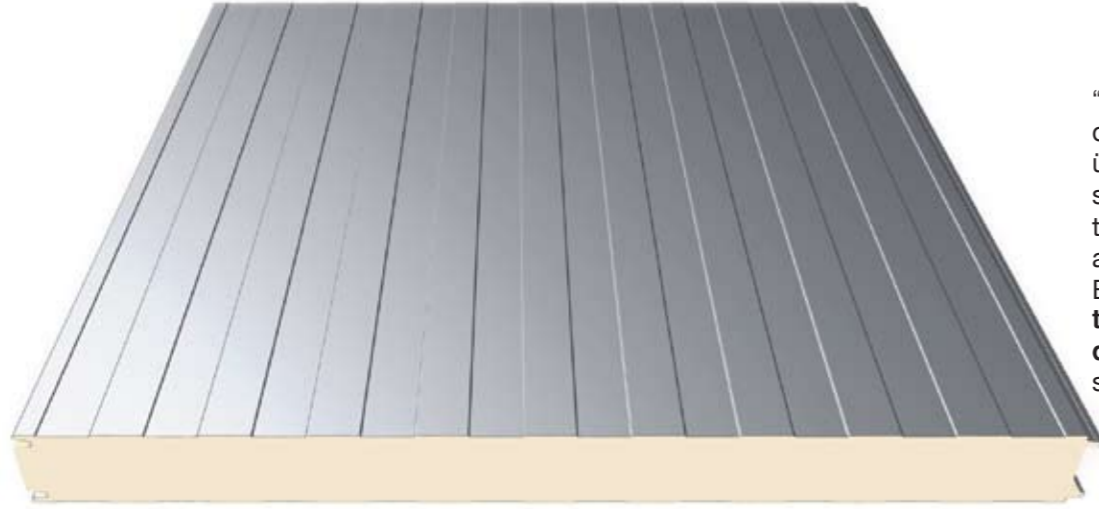

"**Lock-Panel**" kilitli soğuk depo panelleri, dünyada ve ülkemizde ilk defa ve sadece **Kingspan - İzopoli** tarafından **kontinü hat** avantajıyla üretilmekte. Bu da sizlere **hızlı teslimat, tam yalıtım, yangın dayanımı** gibi avantajlar sağlıyor.



Kontinü hat avantajıyla
Hızlı Teslimat

Kontinü hat avantajıyla
Tam Yalıtım

Kilit Sistemiyle,
Gerçek Demonte

Yüksek Derecede
Yangına Mukavemet



Uluslararası Kalite
Servis Garantisi

Üretim, tamamen otomatik "**kontinü hat**" üzerinde, çevre dostu **pentan gazı** kullanılarak gerçekleştirilir. Poliüretan, metal yüzeyin her milimetresine bilgisayar kontrolünde, eşit miktarda dökülür. **%100 dolu** bir kesit ve homojen **yalıtım** ile **yüksek dayanım** özelliklerine sahip, **uzun ömürlü** paneller elde edilir.

İstenilen ölçülerde üretilebilen "**Lock-Panel**" ler aynı zamanda **Firesafe** özelliğine de sahip.

Özel tasarımı eksantrik kilitler ile paneller özelliklerini kaybetmeden birbirlerine birleştirilir ve bu özellik monte ve demontede büyük kolaylık sağlar.

"**Lock-Panel**" kilitli panelleri demonteye izin veren, gerçek kilitli panellerdir.

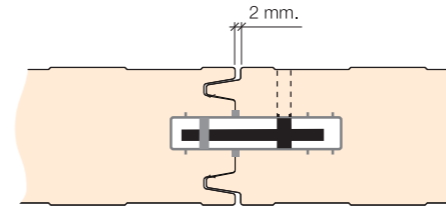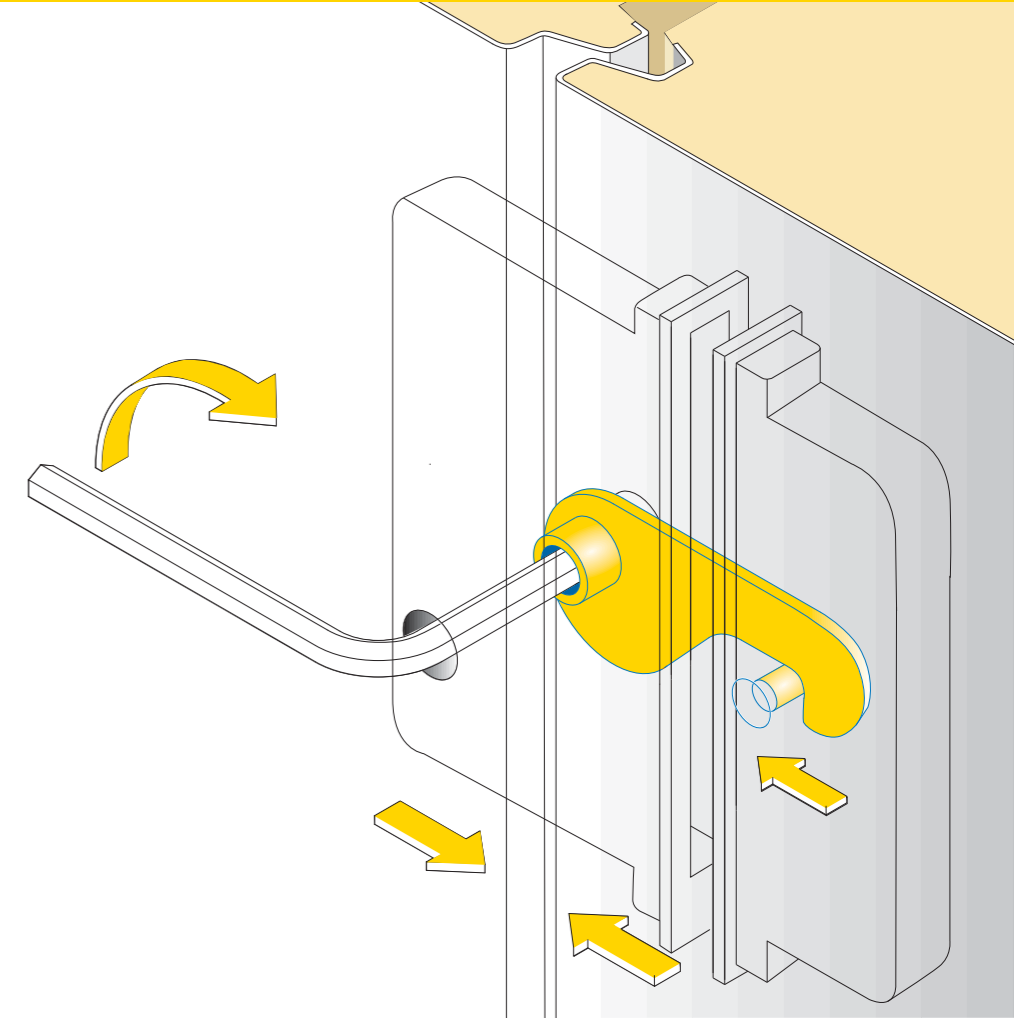




Birleşim Detayı

İki birleşim yüzeyi arasında erkek / dişi birleşim detayı sayesinde, uygulama sonrası mükemmel ısı köprüsüz sızdırmaz birleşim.

Teknik Özellikler

Not: Ağırlıklar 0,50 / 0,50 mm sacları göre hesaplanmıştır.

Kalınlık mm	Detay	K-Değeri W/m ² K	Ağırlık Kg/m ²	Tavan panellerinin ara mesnet olmadan geçebileceği maksimum açıklık (tek açıklıklık) Appx. m	Duvar panellerinin ara mesnet olmadan geçebileceği maksimum açıklık. (tek açıklıklık)	
					to 8 m	to 8-20 m
80		0.30	11.62	6.00	5.00	4.00
100		0.24	12.42	7.00	5.50	5.00
150		0.16	14.42	9.00	7.00	6.00

Sabit Boyutlar ve Uzun Süreli Termal Performans

İzolasyon maddeleri: Rijid poliüretan (PUR) ve isophenic (IPN) köpük, pentane gazı. CFC - ve HCFC - içermez,
Yoğunluğu : 40± 2kg/m³
Yangın dayanımı : EN13501-1 Euroclass B Sınıfı
Ürün Uzunluğu : Panel kalınlığına bağlı olarak, 15 m'ye kadar üretilebilir.
Ürün Toleransı : DIN 18164 DIN 18202 Standartları
Kalite Kontrol : EN14509 Standardı
Akustik İzolasyon : Tüm panel kalınlıklarında, yaklaşık 25dB.

Kontinü Hattın Avantajları



Hızlı Teslimat
Kontinü hattın devasa kapasitesi ile (4.000 m² /gün) her miktarda ihtiyacınızın en hızlı karşılanacağı sistem.



Tam Yalıtım
Kontinü hat dökme teknolojisi ile panelin her noktasında aynı yoğunlukta dolgu ve buna bağlı olarak (homojen) tam yalıtım sağlanır.



Gerçek Demonte
Gelişmiş kilit teknolojisi ile oksitlenmeye bağlı kaynama sorunu olmaz. İstenildiği zaman kolayca tekrar sökülebilir.



Yangın Dayanımı
Eski kilitli panellerde yangın dayanımından söz etmek olanaksızdı. Lock-Panel size yüksek yangın dayanımı özelliğini FM onaylı Firesafe teknolojisi ile sunmakta.



Uluslararası Güç
Lock-Panel teknolojisinin arkasında ülkemiz sandviç panel üretiminde söz sahibi İzopoli A.Ş. ve Avrupa'nın sektörde sayılı firmalarından olan Kingspan Grup ortaklığının sağladığı uluslararası güç bulunmaktadır.

Yetkili Satıcı

İzopoli Yapı Elemanları
Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Müdürlük / Head Office
Çırağan Caddesi, No:97,
34347 Ortaköy/İstanbul-Türkiye
T +90 212 236 60 32 (pbx)
T +90 212 261 64 41

www.izopoli.com / info@izopoli.com



FIREsafe™


Kingspan®
İ Z O P O L İ®